

# Rokit, Robo



**Siłowniki elektromechaniczne do bram przesuwnych o ciężarze do 300 kg, do 400 kg lub do 600 kg.**

Wersja 24V z enkoderem magnetycznym, do 400 kg, przeznaczona do intensywnej pracy.

**Kompletny:** wersja do 300 kg (ROKIT) sprzedawana w zestawach.

**Prosty:** wbudowana elektronika z wyjmowanymi wtyczkami.

**Sprawdzony:** łatwy montaż, estetyczne wzornictwo, doskonałe parametry i niezawodność.

**Prędkość:** przesuwu bramy - do 10.8 m/min.

**Bezpieczny:** zwolnienie podczas otwierania i zamykania bramy.

**Funkcjonalny:** funkcje centrali można rozszerzyć stosując **kartę PIU** (RO1000).

**Wersja 24V z magnetycznym enkoderem,** idealna do pracy intensywnej:

- łatwe programowanie za pomocą jednego przycisku
- elektroniczna regulacja siły
- automatyczne programowanie położenia końcowych bramy
- programowany czas pauzy częściowe otwarcie, zwolnienie podczas otwierania i zamykania bramy
- możliwość pracy w przypadku braku zasilania - podłączenie akumulatora i karty ładowania CARICA (opcja)

*funkcje centrali strona 48/49*


Wygodny mechanizm odblokowania awaryjnego Nice w przypadku braku zasilania



Mocny, wytrzymały, aluminiowy korpus

Kod		cena netto	cena brutto
<b>ROKIT FLOR</b>	zestaw do bram przesuwnych o ciężarze do 300 kg: silownik samohamowny z wbudowaną centralą sterującą, silnik 230 V, radioodbiornik SMX1, 1 pilot dwukanałowy FLO2R	1 295,08	1 580,00
<b>ROKIT SMILO</b>	zestaw do bram przesuwnych o ciężarze do 300 kg: silownik samohamowny z wbudowaną centralą sterującą, silnik 230 V, radioodbiornik SMXIS, 2 piloty dwukanałowe SM2	1 377,05	1 680,00
<b>ROBO1000</b>	samohamowny silownik, silnik 230 V, do 600 kg, wbudowana centrala sterująca	1 311,48	1 600,00
<b>ROBO1124</b>	samohamowny silownik, silnik 24 V, do 400 kg, wbudowana centrala sterująca, enkoder, do intensywnej pracy	1 680,33	2 050,00

Parametry		RO300	RO1124	RO1000
Zasilanie/Zasilanie silnika (V)		230/230	230/24	230/230
Moc pobierania (W)		250	120	400
Natężenie prądu (A)		1.2	0.5	1.8
Natężenie prądu (silnik) (A)		1.2	5.0	1.8
Wbudowany kondensator (uF)		10	-	14
Stopień zabezpieczenia (IP)		44	44	44
Nominalny moment obrotowy (Nm)		10	10	17
Prędkość bamy (m/min)		10.8	12.0	10.8
Max. ciężar bramy (kg)		300	400	600
Temperatura pracy (°C min/max)		-20 do +50	-20 do +50	-20 do +50
Klasa izolacji		1	1	1
Intensywność pracy (%)		30	80	30
Ciężar (kg)		11.7	11.7	13.5

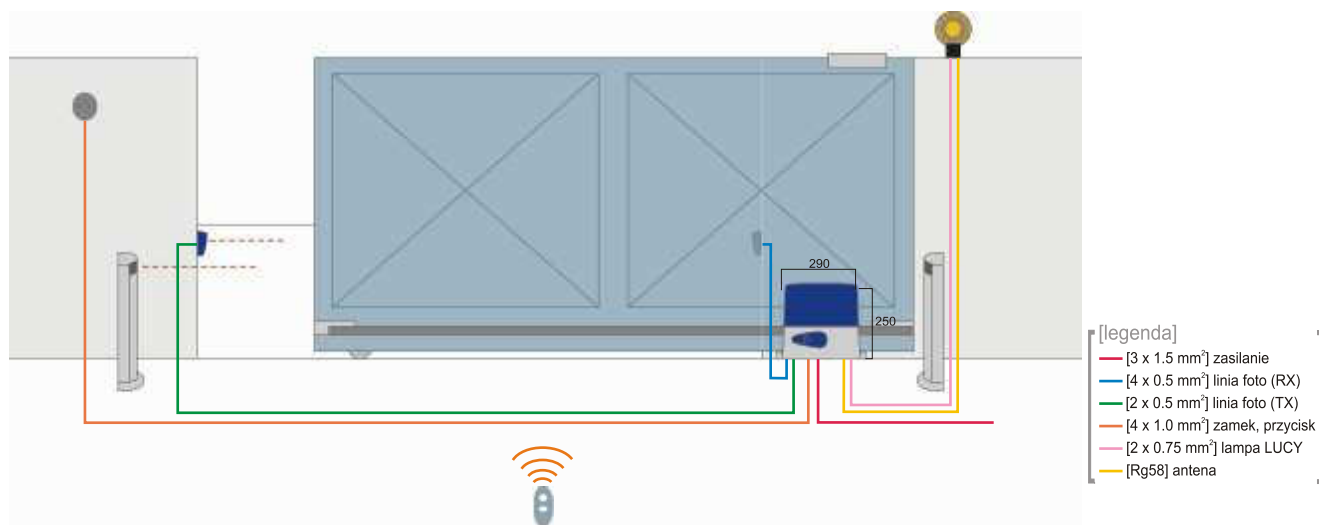

**Akcesoria**

**inne dodatkowe akcesoria - patrz strony 66 - 73**



**PIU**  
karta rozszerzająca  
funkcje central  
(funkcje strona 48/49)

94,26                      115,00 brutto



**LOLA**  
listwa zębata nylonowa M4, w  
odcinkach po 0,5 metra, pakowana  
po 10 sztuk, cena za 5 mb

188,52                      230,00 brutto



**ROA6**  
listwa zębata nylonowa M4, z  
rdzeniem stalowym, w odcinkach  
metrowych

50,00                      61,00 brutto



**ROA8**  
listwa zębata metalowa M4,  
ocynkowana, 30x8 mm, w odcinkach  
metrowych, w komplecie ze śrubami  
i tulejami dystansowymi

50,00                      61,00 brutto



**BF**  
fotokomórki (para), zasięg 15 - 30 m

155,74                      190,00 brutto



**LUCY**  
lampa sygnalizacyjna 230V

81,97                      100,00 brutto



**CARICA**  
karta ładowania akumulatorów  
do siłownika RO1124

98,36                      120,00 brutto



**B12-B**  
akumulator 12 V 6.0 Ah  
do siłowników 24V

147,54                      180,00 brutto

**Zestaw ROKIT do 300 kg zawiera:**



**RO300**  
siłownik 230V  
z wbudowaną  
centralą sterującą

**SM2**  
2 piloty  
w zestawie  
Rokit Smilo



**SMXIS**  
radioodbiornik  
SMILO



**SMXI**  
radioodbiornik  
FLOR



**FLO2R**  
1 pilot  
w zestawie  
Rokit Flor

